


## NORDIC FACADETEGL BIG TROMSØ

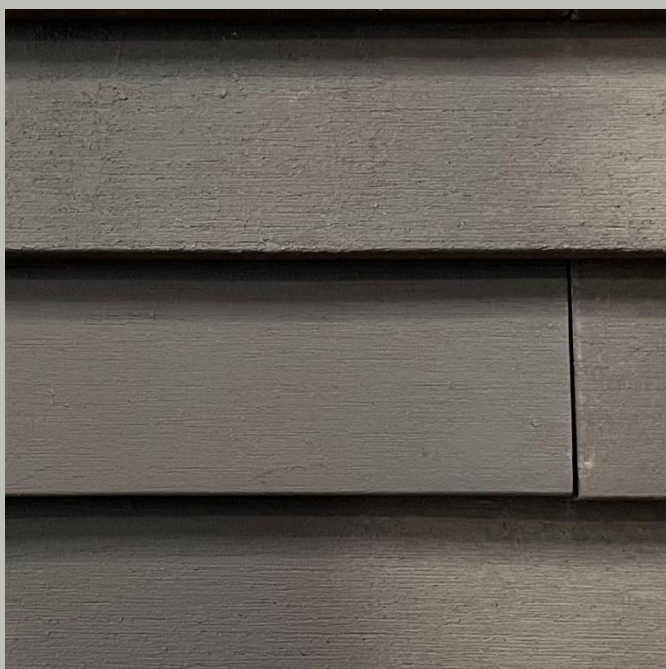

<b>Farve</b>	Grå-brun m. farvespil
<b>Overflade</b>	Rustik
<b>Lægteafstand</b>	Anbefalet 210 mm
<b>Profil</b>	U / L
<b>Mål (HxBxT)</b>	250 mm x 400 mm
<b>Materialetykkelse</b>	14 mm / Ved U-profil 25 mm i underste kant
<b>Stk. pr. m<sup>2</sup></b>	12stk./m <sup>2</sup> – ved lægteafstand 210 mm
<b>Afstandsuge</b>	Minimum 2 mm fugte mellem hver facadetegl i siderne
<b>Vægt skærmtegl</b>	Ca. 3,7 kg/stk.
<b>Vægt pr. m<sup>2</sup></b>	Ca. 45 kg/m <sup>2</sup> – ved lægteafstand 215 mm (kun skærmtegl)
<b>Vægt aluminiumslægte</b>	Ca. 0,4 kg/m
<b>Vandabsorption</b>	≤ 3%
<b>Montagehuller</b>	4 pr. tegl
<b>Montage</b>	På trælægte – monteres med 2 stk. specialskrue pr. tegl På Alu-lægte – monteres med 2 stk. specialskrue m. borespids pr. tegl
<b>Tolerancer</b>	iht. EN 711-1 T1
<b>Antal pr. palle</b>	288 stk./palle
<b>Vægt pr. palle</b>	Ca. 1060 kg

Nordic er et grovkeramisk produkt, afskalning på hjørner og kanter kan forekomme og betragtes ikke som fejl og mangler.