

NEOPLATE

Tekniske specifikationer

Lægteafstand: 100 mm

Max lægtestørrelse: 50 x 50 mm

Dækbredde: 348 mm

Antal pr m²: 19,5

Antal pr palle: 324 stk

Vægt pr m²: 52,7 kg


OBS: der skal anvendes speciallægter i format 48 x 36 mm ved oplægning af Neoplate tagsten.

Oplægning af tagstenen foregår således, at man starter i højre og venstre side og arbejder sig ind mod midten af tagfladen.

De nødvendige skæringer i tagfladen foretages i forbindelse med f.eks. skotrender. Går breddemålet ikke op, skal man på ubrudte tagflader tilskære tagsten i rækker opad med op til ca 4 cm pr sten.

Om nødvendigt, skal der skæres i flere rækker, for at få målet til at gå op.


Binding af tagsten sker med U-beslag, som skrues gennem tagstenens forperforerede huller, med rustfrie skruer. Hver anden tagsten bindes med et beslag pr tagsten. Beslagene passer i både højre og venstre side. Se billeder næste side.




RÉF.	333	333.13
BREDDE	348 mm (+/- 3,5 mm)	345 mm
LÆNGDE	270 mm	170 mm
VÆGT/ENHE	2,7 kg	1,75 kg
VÆGT/M ²	52,7 kg	
ANTAL/PALLE	324 stk	400 stk
ANTAL/BUNDT	6	
ANTAL/M ²	19,5	

Man kan med fordel se en video på YouTube omkring oplægning:

<http://kortlink.dk/youtube/nkun>

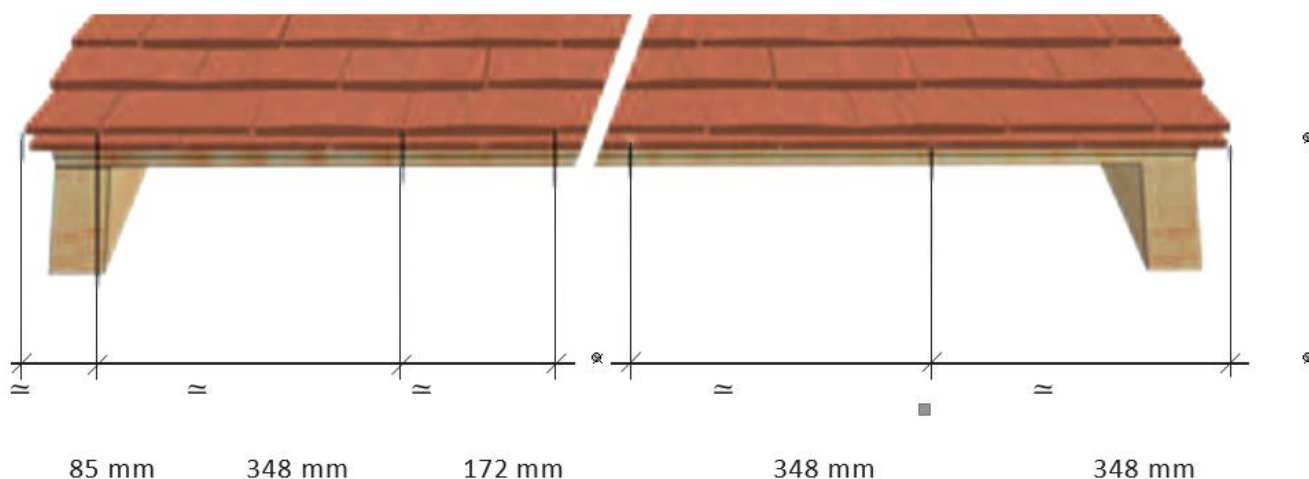

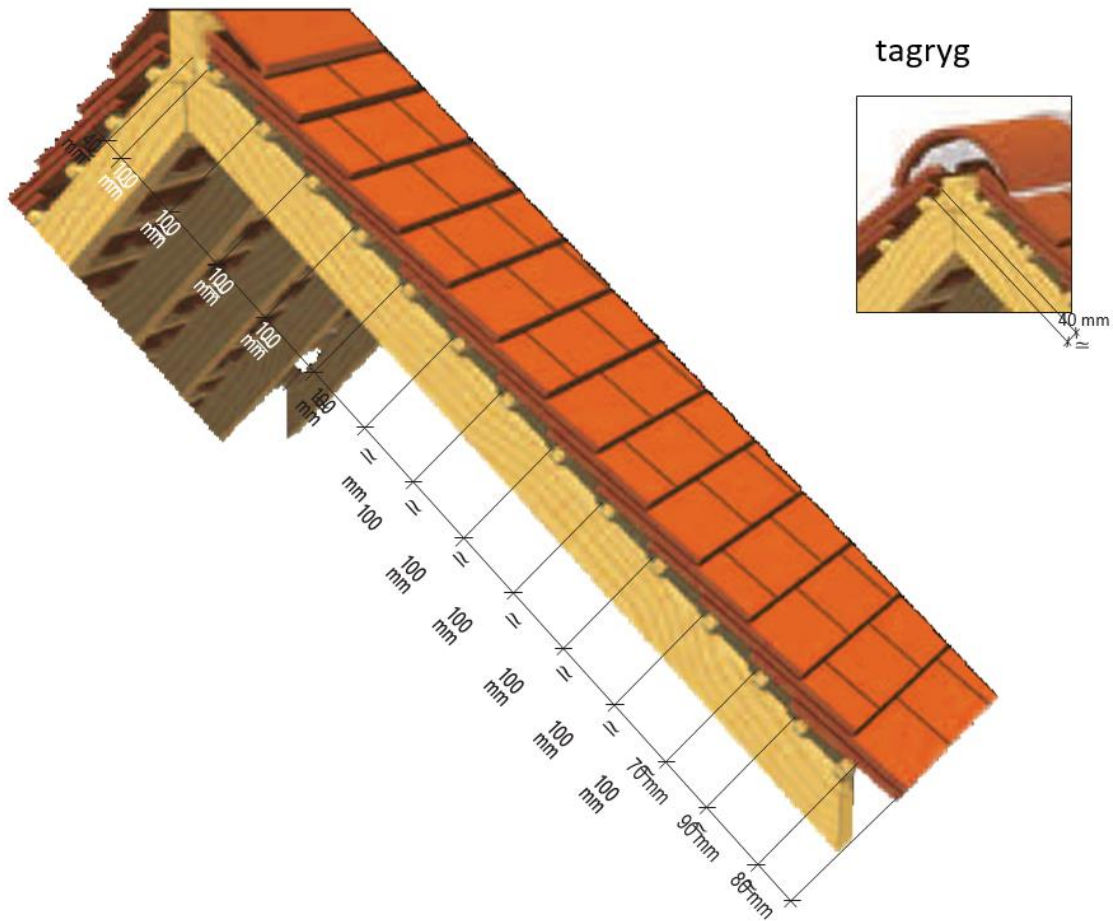

Binding af tagsten

Binding af tagsten sker med U-beslag, som skrues gennem tagstens forperforerede huller, med rustfrie skruer. Hver anden tagsten bindes med et beslag pr tagsten. Beslagene passer i både højre og venstre side.

