


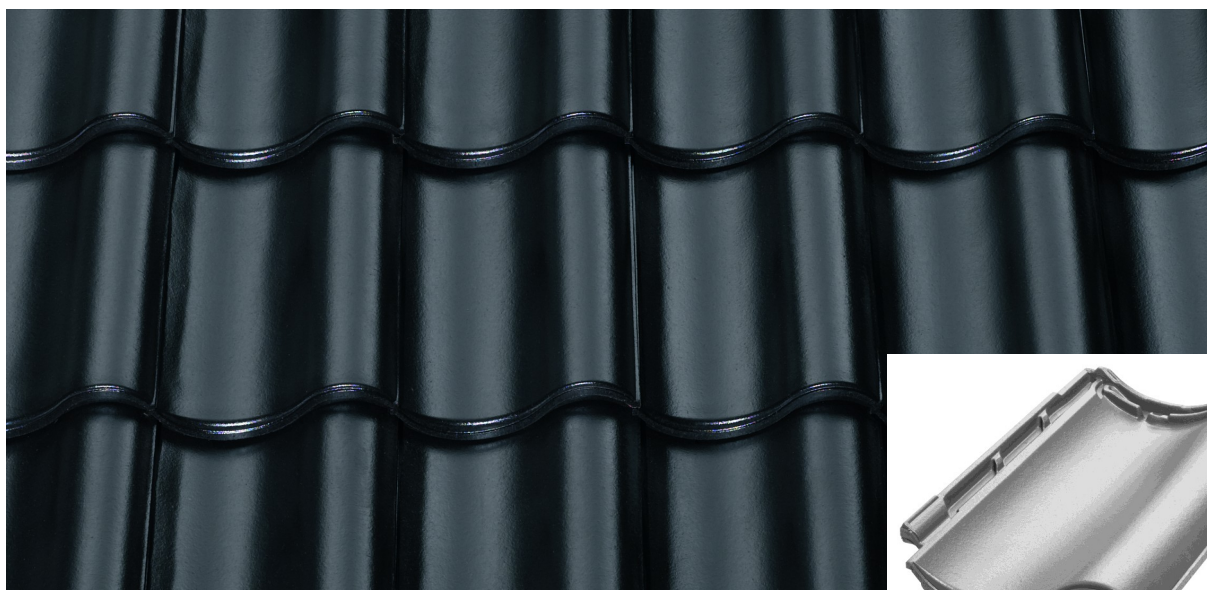

Tekniske data Optimax			Carbonsort ædelengoberet glanstal: 40		
Dæklængde	37,5–39 cm	Modulmål vindskede V	16 cm	Vægt pr stk	3,8 kg
Anbefalet dæklængde	38 cm	Modulmål vindskede H	18 cm	Vægt pr m ²	39,9 kg/m ²
Dækbredde	24,9-25,4 cm	Forbrug pr m ²	10,2-11 Stk	Min. taghældning *	22° *
Anbefalet dækbredde	25,1 cm	Gennemsn. forbrug pr m ²	ca. 10,5 Stk	Vandoptagelse	i. M. 3%
* Forespørg ved lavere taghældning.					

Optimax - den økonomiske løsning

Carbonsort ædelengoberet: Flot dybsort overflade med en god glans, uden at være "prangende".

Meget økonomisk: Forbrug kun 10 stk pr m².

Hurtigt & tæt: Nem enhånds-håndtering. Enestående lav vægt, på kun 3,8 kg pr sten.

Sikkerhed: Tagstenen fastgøres med sidefalsbindere, som foreskrevet i tegl36. Med det integrerede sømhul er det muligt, yderligere at stormsikre hver enkelt tagsten. Trædefast, selv ved lav taghældning.

Et miljørigtigt valg: Tagstenen er ikke efterbehandlet med silicone. Ingen brug af blyholdige engober i produktionen.

Hårdtbrændt og lav vandoptagelse: Alger og mos foretrækker fugt og har svære betingelser, grundet tagstenens gode kvalitet.

Garanti: 30 år i henhold til DIN EN 1304.

STEFFEN STEN

