
STEFFEN STEN

Type: Odense

Format: 266/50/40 mm

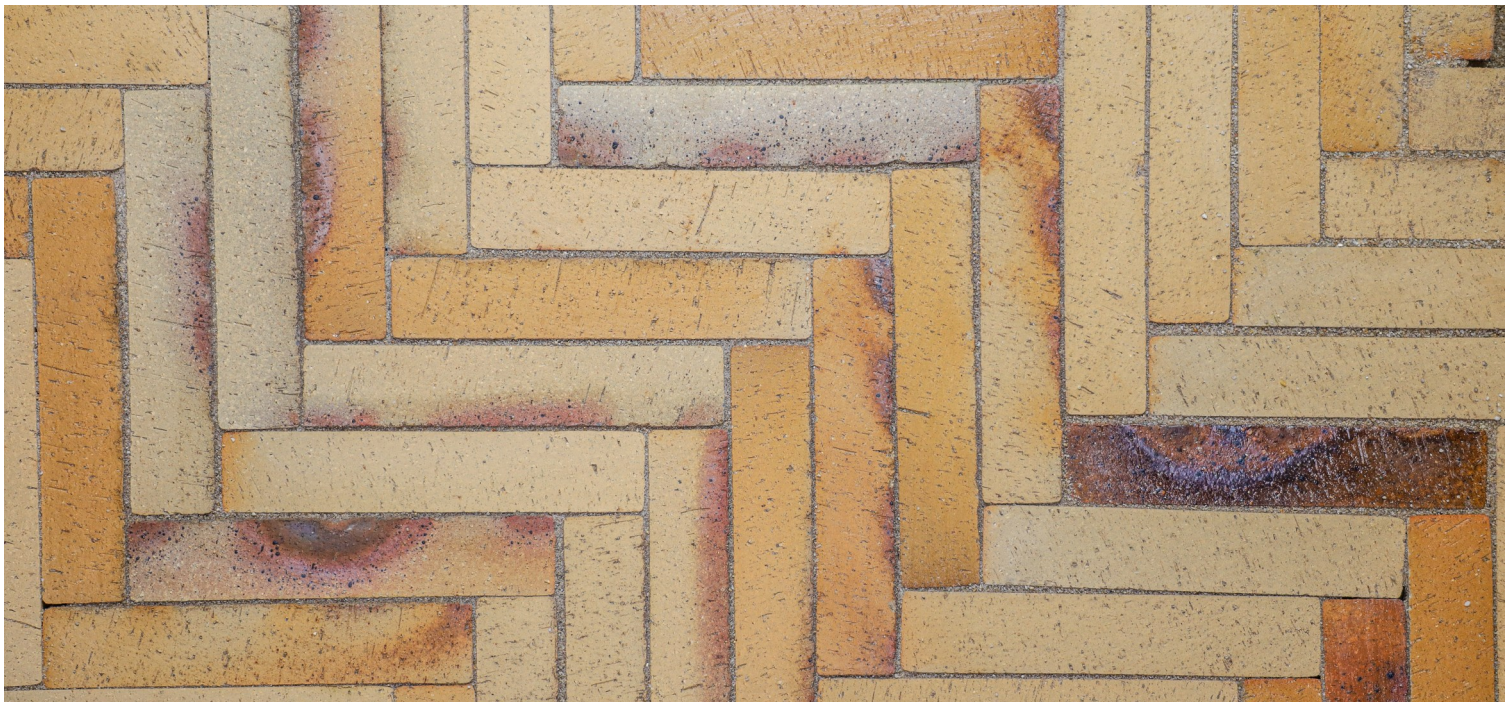

PRODUKTINFORMATION

Klinkerne er deklareret efter DS/EN 1344 og CE-mærket

MÅLTOLERANCE	VANDOPTAGELSE	FROSTMODSTAND	SLIDSTYRKE	BRUDSTYRKE	FRIKTION	SYREBESTANDIGHED
R1	**< 6%**	**FP100**	**A3**	**T4**	**U3**	**C**

Farve: gul m farvespil og markante kulbrændinger

Farven på billedet er vejledende.

Teglklinker er et naturprodukt og farver kan variere fra brænding til brænding

Forbrug: 69 stk pr m2

Standardformater:

200/100/20 mm	48 stk pr m2
200/100/40 mm	48 stk pr m2
215/105/50 mm	41 stk pr m2
208/50/50 mm	90 stk pr m2
266/50/20 mm	69 stk pr m2
266/50/40 mm	**69 stk pr m2**
266/50/62 mm	69 stk pr m2

Øvrige info:

Klinken er skarpkantet (uden affasning) og har en finere overflade.

Klinker i 40-45 mm tykkelse er velegnede som indendørs belægning, på terrasser og andre områder med gangtrafik. Klinker i 52 mm tykkelse kan bruges på arealer med lettere trafik, som indkørsler, overkørsler mm.

Klinker skal altid lægges med fuge. Ved lettere trafik, private haver, indkørsler mm anbefales en fugebredde på minimum 3 mm. Ved tungere trafik anbefales op til 5 mm fuge.

For at opnå et ensartet farvespil anbefales det, at blande fra flere paller under lægning.

Klinkerne kan lægges i både grus og mørtel.

OBS! Brug ikke ukrudtshæmmende NoGrow fra Dansand, det er ikke egnet til klinker (står på bagsiden af emballagen).

Klinkerne er 100% farveægte, frostsikre og velegnede til det skandinaviske klima.

Havnegade 70B, 5000 Odense C I T: +4565916430 I M: info@steffensten.dk I www.steffensten.dk